

FDV FERDIGPLEN

PRODUKTBESKRIVELSE

Ferdigplen består av gress som er sådd, vedlikeholdt, og skåret i Moss, Norge. Det leveres som ruller for enkel anleggelse. Gresset er en blanding av 70 % engrapp og 30 % rødsvingel, som gir en tett og slitesterk plen tilpasset det norske klimaet.

- Tett beplantning
- Lett vedlikehold
- Raskt etablerende
- Klar til bruk på to uker

Krav til voksested

Sollys: Ferdigplen bør plantes i områder som får rikelig med sollys. Plener som får minst 6 timer sollys daglig vil trives best.

Jordtype: Plenen vokser best i godt drenert jord med en pH-verdi mellom 6.0 og 7.0.

Drenering: Det er viktig at jorda drenerer godt for å forhindre vannmetting som kan føre til røtterot og sykdommer.

Forberedelse av jord: Før legging av ferdigplen, må jorda renses for ugress og steiner, og jevnes ut.



SPESIFIKASJONER

Materiale	Gress
Tykkelse	15 mm
Klipp høyde	20 mm
Størrelse	1 m ²
Dimensjoner	60 x 167 cm
Vekt, tørr	17 kg
Vekt, vannmettet	30 kg
Maks m ² på pall	80
Pallestørrelse	120 x 120 cm
Frøleverandør	Floratine Norge
Frøblanding	Sport Mix 1
Gressarter	Ca. 70 % engrapp og 30 % rødsvingel

RELATERTE PRODUKTER



Anderson 25-5-15
Tilgjengelige varianter: 4.5 kg, 20 kg, 28-3-10 (20 kg)



Vekstjord
Tilgjengelige varianter: Bulk, storsekk



Kalk
Tilgjengelige varianter: 25 mm, 40 mm



Ferdigplen, storull
15 m² / rullen

FDV

FERDIGPLEN

INSTALLASJON

Forberedelse: Sørg for at området er godt drenert og fri for ugress. Jevn ut overflaten og tilfør nødvendig jordforbedring. Alle steiner på en størrelse med en golfball eller større må fjernes.

Leggeprosedyre: Rull ut ferdigplen så snart som mulig etter levering. Sørg for at rullene legges tett inntil hverandre for å unngå sprekker. Det er viktig at de legges komprimert inntil hverandre for å forhindre tørkede kanter når det blir tørt.

Legg ferdigplen i et mursteinmønster.

Gresset bør ha tilstrekkelig avstand fra trær og busker.

ETTERARBEID


Hold plenen fuktig de første to ukene etter legging. Det skal være vått godt ned i jorden for å legge til rette for godt rotfeste.

Klipp kan først klippes etter en uke fra anleggelse. Plenen bør fortsatt ikke taes i bruk før det har gått minimum to uker.

Tilfør gjødsel ved anleggelse for å sørge for at gresset har tilgang til nok næring.

VEDLIKEHOLD

Gjødsling: Vi anbefaler å gjødsle minimum to ganger i året. April til mai og august til september, med langtidsvirkende gjødsel som **Gro Power 5-3-1** eller **Andersons 25-5-15**. Bruk 2-3 kg pr. 100m², jevnt spredt. Vann plenen godt etter gjødsling for å starte opptak av næring til plantene.

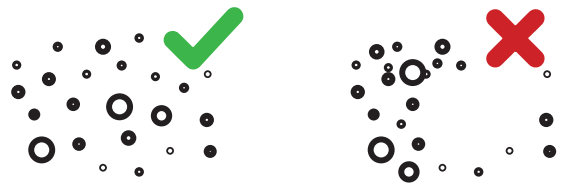

Vanning: Plenen trenger vann fra regn eller vanning ca. en gang i uken. Om sommeren når det er mindre nedbør blir det ofte nødvendig å vanne gresset med jevne mellomrom.


Klipping: Optimal klipp høyde for gress er mellom 4-7 cm. I varmeste sommerperioden er det en fordel å sikte mot noe høyere klipp høyde for å bevare fukten bedre.

Ugress: Det beste man kan gjøre for å bekjempe ugress er å forhindre det. Om du gjødsler og vannet etter anbefalinger, klipper gresset minimum en gang i uken og luker evt. løvetann som dukker opp fortløpende, vil du få en ugressfri plen i mange år.

Mose: Dersom du oppdager mose i plenen er dette ofte et symptom på et problem som må gjøres noe med. Sørg for at gresset har tilgang til tilstrekkelig sollys, det er god drenering og pH-verdien i jorden er mellom 6-7.

PRODUKTDATA

KANTLIST, 8 CM

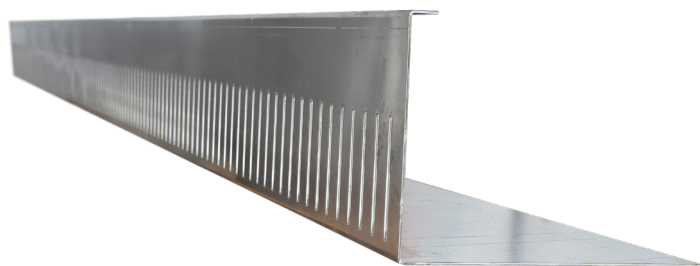

PRODUKTBESKRIVELSE

Kantlist i aluminium for grønne tak løsninger. Kantlisten er slisset for å opprettholde god drenering.

Bruksområde

- For bruk på intensive og ekstensive grønne tak
- Kan brukes som avslutning ut mot kanten av taket

Installering

Kan brukes i kombinasjon med støttebrakett som festes i takets helningsretning på skrå tak.

Kan limes direkte til takmembranen på flate tak. Profilen fungerer godt som kantavgrensning for å separere vegetasjon fra grå arealer, som gangsoner eller drenerende grusganger.

SPESIFIKASJONER

Materiale	Aluminium
Produsent	Sempergreen
Vekt	0.5 kg
Dimensjoner	2400 x 100 x 80 mm
Tykkelse	1.5 mm
Slisser	50 stk / meter
Opphav	Nederland